

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Ocasionar a irrigação através da aspersão, além de permitir a instalação de uma linha completa de irrigação para jardim.

Aplicação

Em jardins.

Cores

Verde/azul.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- De fácil instalação e montagem;
- Linha que permite a instalação completa de um sistema de irrigação para jardins, hortas, etc.
- Encaixe sob pressão, juntamente com anéis de vedação, evitando vazamentos;
- Permite a configuração de layouts diferenciados, de acordo com a necessidade do usuário;
- Há a hidropistola com 7 tipos de jato: Center (chuveirinho), cone (jato suave em cone), mist (névoa), shower (jato chuveiro), flat (jato plano), soaker (jato encharcar), jet (jato preciso).
- As hidropistolas multifunções possuem cabo emborrachado e gatilho ergonômico, proporcionando conforto durante uso, além de possuir anel emborrachado macio na cabeça do chuveiro para proteção contra danos;
- Possui trava de descanso.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Acoplamento do engate rápido

1-Afrouxe a porca do engate rápido e encaixe a mangueira;

2-Rosquear a porca novamente, dando aperto;


3-Para obter o encaixe do engate rápido em qualquer outra peça (derivações, hidropistola Víqua, etc), puxe a extremidade do engate rápido e introduza a ponta da peça em questão.

4. IMPORTANTE

- Evite deixar a torneira aberta quando a mangueira e seus acessórios de jardim não estiverem em uso.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PP, borracha nitrilica
Códigos	4000101 - 7 funções
	4000102 - ajustável
	4000103 - simples
Bitola	1/2"
Temperatura de trabalho	20°C
Pressão de trabalho	60 mca (6,0 kgf/cm ²)

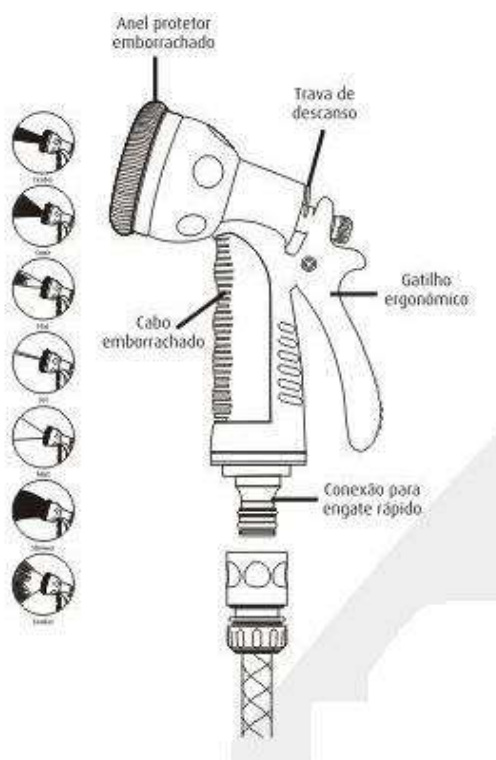

6. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Blister/cartela

7. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Armazenar e organizar os itens de higiene pessoal utilizados no banheiro

Aplicação

Em banheiros




Cores

Branca

2. INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- 3.1 Fixe o(s) suporte(s) na parede utilizando parafusos e buchas;
- 3.2 Observe as regulagens para alinhamento;
- 3.3 Encaixe os acessórios nos suportes e estão prontos para o uso.

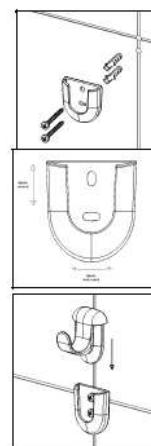

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS
Códigos	1520102 - Kit Atlantis 4 peças

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Blister e cartela

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 5 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.



1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Condução de água.

Aplicação

Em jardins.

Cores

Verde.



2. IMPORTANTE

- Evite deixar a torneira aberta quando a mangueira e seus acessórios de jardim não estiverem em uso.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, poliéster, PP, borracha nitrilica
Códigos	4030101 - ½" x 50m
	4030102 - ½" x 100m
	4030103 - ½" x 200m
	4030104 - ½" x 300m
	4030105 - ½" x 10m (com engate rápido e esguicho)
	4030106 - ½" x 15m (com engate rápido e esguicho)
	4030107 - ½" x 20m (com engate rápido e esguicho)
	4030108 - ½" x 30m (com engate rápido e esguicho)
Temperatura de trabalho	20° C
Pressão de trabalho	120 psi (8,5 kgf/cm ²)
Pressão de ruptura	226,7 psi → +85,35/-28,45 psi (16 kgf/cm ² → +6/-2 kgf/cm ²)
Espessura de parede	½" - 2,0mm



A mangueira Topflex é reforçada com trança e fios paralelos de poliéster, proporcionando maior resistência!

892.13-ZUU

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Rótulo ou bobina

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Condução de água.

Aplicação

Em jardins. Não recomendada para aplicação industrial.

Cores

Azul com branco.



2. IMPORTANTE

- Evite deixar a torneira aberta quando a mangueira e seus acessórios de jardim não estiverem em uso.
- Para aumentar a durabilidade da mangueira, evitar exposição ao sol após o uso e guarda-la no enrolador de mangueira móvel Víqua.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, poliéster, PP, borracha nitrilica
Códigos	4070101 - bobina 1/2 x 50m
	4070102 - bobina 1/2 x 100m
	4070103 - bobina 1/2 x 200m
Temperatura de trabalho	20°C
Pressão de trabalho	213,35 psi (15 Kgf/cm ²)
Pressão de ruptura	284,5 psi → +85,35/-28,45 psi (20 Kgf/cm ² → +6/-2 kgf/cm ²)
Espessura de parede	2,8±0,2mm

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Bobina ou Kit com adaptador e esguicho no blister com cartela

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.