The logo features the word "DOCOL" in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally. It is framed by a thin, dark teal circular arc that is open at the bottom. Two thick, bright blue horizontal bars extend from the left and right sides of the circle, meeting it at its horizontal diameter.

DOCOL

**AMBIENTES
MOLHADOS
Banheiro,
Lavabo, Cozinha
e Lavanderia**





AMBIENTES
MOLHADOS
Banheiro,
Lavabo, Cozinha
e Lavanderia

REGISTROS
BÁSICOS DOCOL
embutidos na
parede para
toda a vida

Não é preciso quebrar a
parede: a solução é apenas a
simples **troca dos cartuchos**

DOCOL
BÁSICOS
AMBIENTES
MOLHADOS




BANHEIROS E LAVABOS



COZINHAS


DOCOL BÁSICOS REGISTROS E VÁLVULAS

ENTENDENDO
A DIFERENÇA:
registro de
gaveta X registro
de pressão

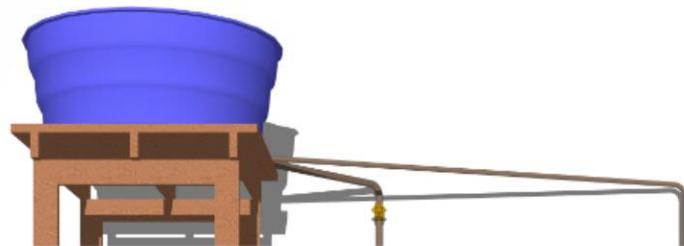

Registro de Gaveta

Registro de fechamento do fluxo geral de água dentro de um ambiente. O produto deve ser usado totalmente aberto ou totalmente fechado

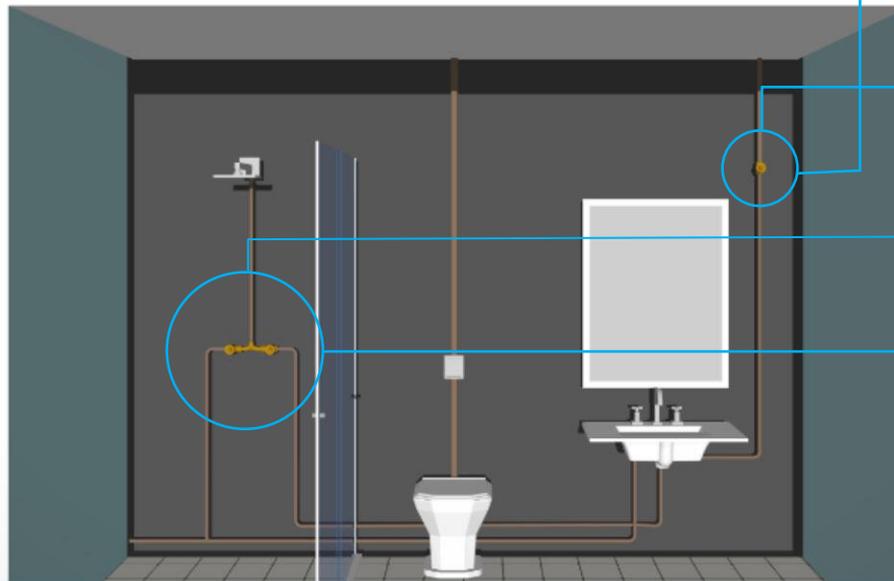

Acabamentos de registros

Diversas opções em design para atender o gosto do cliente

Registro do Pressão

Regula a vazão no ponto de consumo. Uso para chuveiros, banheiras e duchas higiênica

ENTENDA A DIFERENÇA: REGISTRO BÁSICO E REGISTRO BRUTO



REGISTRO BRUTO

Já acompanha o volante em Poliacetal ou Alumínio com pintura epóxi.

Indicado para áreas externas, galpões, escolas, indústrias e áreas de manutenção.




REGISTRO BÁSICO

Necessário instalar acabamentos para registro, vendidos separadamente. Indicado para ambientes internos como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.

IMPORTANTE:

O gabarito (capa vermelha que acompanha o Registro Básico) orienta o embutimento na alvenaria e serve como uma capa de proteção até que seja instalado o acabamento de metal, desta maneira as rosca e estria ficam protegidas contra eventuais batidas ou detritos.





DOCOL
BÁSICOS
AMBIENTES
MOLHADOS

BANHEIROS
E LAVABOS

SOMENTE ÁGUA FRIA



PARA MANUTENÇÃO GERAL:

REGISTRO TIPO GAVETA BASETEC PVC / 25 MM

- Fabricado em PVC, portanto, somente para água fria
- Praticidade: abertura $\frac{1}{4}$ de volta
- Maior Resistência: eixo em metal que garante mais resistência à força do acionamento
- Vedação perfeita graças a borracha contida no mecanismo,
- Mais fáceis e baratos de instalar: conexões soldáveis dispensando assim o uso de adaptadores.

UNIÃO DE BAIXO CUSTO E QUALIDADE



PARA ABRIR/FECHAR O CHUVEIRO:

REGISTRO DE PRESSÃO BASETEC PVC DOCOL /25 MM

- Fabricado em PVC (somente água fria)
- Praticidade: abertura em $\frac{1}{2}$ volta
- Perfeito desempenho em baixa e alta pressão
- Maior Resistência: eixo em metal que garante mais resistência à força do acionamento
- Durabilidade: cartucho cerâmico proporciona vedação perfeita por mais de 500 mil acionamentos
- Conexão soldável dispensando o uso de adaptadores

FÁCIL INSTALAÇÃO

- Lixar superfícies soldáveis
- Limpar
- Aplicar adesivo
- Soldagem do tubo no registro



É RÁPIDO, FÁCIL,
SEGURO, ECONÔMICO
NÃO NECESSITA DE
CONEXÕES E
EQUIPAMENTOS




ÁGUA QUENTE E FRIA



INSTALAÇÕES COM
AQUECEDOR DE
ACUMULAÇÃO
**2 REGISTROS DE GAVETA -
METÁLICOS OU EM PPR**



INSTALAÇÕES COM
AQUECEDOR DE PASSAGEM
**APENAS 1 REGISTRO DE
GAVETA**
(a água quente vem aquecida
diretamente do sistema de
aquecimento)

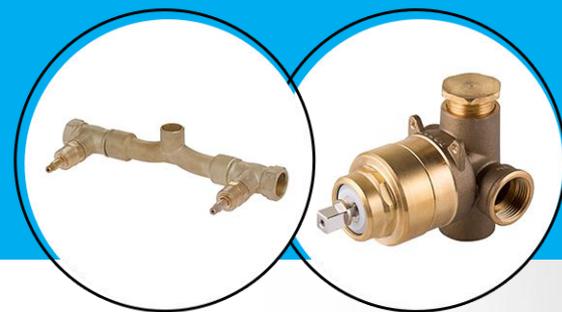

REGISTROS PARA ABRIR E
FECHAR CHUVEIROS, DUCHAS
HIGIÊNICAS E BANHEIRAS
**BASES MISTURADORAS OU
MONOCOMANDOS.**

ÁGUA QUENTE E FRIA



PARA MANUTENÇÃO GERAL: **REGISTRO DE GAVETA METAL**

- Fabricado em latão
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes garantindo mais durabilidade
- Maior resistência contra vazamentos : vedação em borracha nitrílica
- Pressão máxima de uso: 140 m.c.a
- Temperatura máxima: 120°C
- ½" a 1 ½"



PARA MANUTENÇÃO GERAL: **REGISTRO TIPO GAVETA BASETEC PPR / 20 E 25 MM** (solução que poderá substituir o registro metálico)

- Registro fabricado em PPR, tipo de plástico resistente para água quente até 80°C.
- Praticidade: abertura ¼ de volta
- Vedação perfeita graças a borracha contida no mecanismo
- Conexões soldáveis por meio da técnica de termofusão
- Este tipo de registro é a solução ideal para obras que irão utilizar tubulações feitas em PPR, pois dispensam o uso de adaptadores.

ÁGUA QUENTE E FRIA



PARA ABRIR/FECHAR O CHUVEIRO:

REGISTRO DE PRESSÃO DOCOLBASE CERÂMICO DE ½ VOLTA

- Registro metálico com acionamento de ½ volta.
- Praticidade: cartucho com vedação cerâmica que proporciona maior conforto no acionamento
- Durabilidade: resiste a mais de 500 mil acionamentos
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão (2 a 40 m.c.a)
- Versões Horário e Anti-horário
- Permite perfeito alinhamentos dos acabamentos em alavanca
- Temperatura máxima: 80°C
- ½ e ¾"



PARA ABRIR/FECHAR O CHUVEIRO:

REGISTRO DE PRESSÃO BASETec PPR DOCOL 20 E 25 MM

- Fabricado em PPR (água quente e fria)
- Praticidade: abertura em ½ volta
- Eixo em metal
- Durabilidade: cartucho cerâmico proporciona vedação
- Perfeita por mais de 500 mil acionamentos
- Funcionamento perfeito de 2 a 60 m.c.a

ÁGUA QUENTE E FRIA



PARA ABRIR/FECHAR O CHUVEIRO:

REGISTRO DE PRESSÃO DOCOL (ROTATIVO)

- Fabricado em latão
- Maior resistência contra vazamentos: vedação em borracha nitrílica
- Garantia de vedação: borracha de vedação principal presa por parafuso, o que impede que ela se desloque do eixo
- Resiste a mais de 100 mil acionamentos
- Pressão máxima: 140 m.c.a
- Temperatura máxima: 70°C




PARA ABRIR/FECHAR O CHUVEIRO:

CARTUCHO DOCOLBASE CERÂMICO

- Cartucho com vedação cerâmica de ½ volta indicado como solução caso o cliente já tenha uma base Docol rotativa instalada e queira converter para acionamento de ½ volta sem quebrar a parede (verificar modelo da base)
- Resiste a mais de 500 mil acionamentos

Diferencial: ao aplicar em Acabamentos para Registro em formato de alavanca, oferece maior ergonomia e simetria na abertura de misturadores.

ÁGUA QUENTE E FRIA

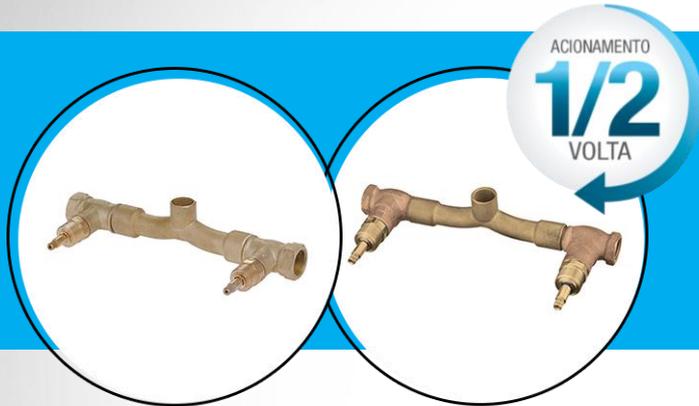


MISTURADORES DE ÁGUA EM METAL

- Fácil instalação: misturadores já saem de fábrica montados, alinhados e testados. O que garante maior facilidade, rapidez e redução com mão de obra.
- Composto por 2 registros de pressão e um “T” metálico

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

- Misturador DocolBase Cerâmico para chuveiro (½ volta)
- Misturador Docolbase (rotativo)

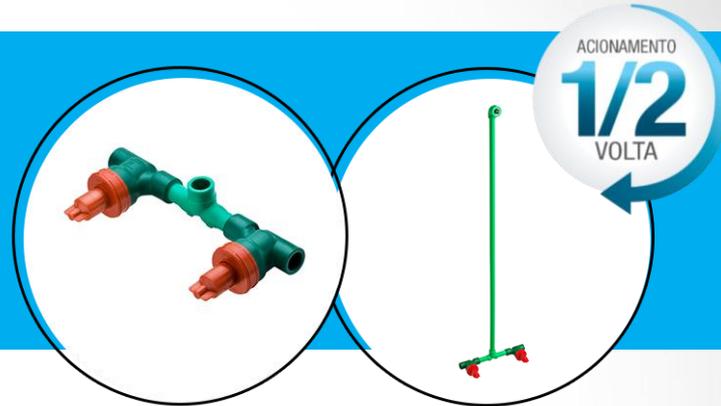

MISTURADORES DE ÁGUA EM PPR

- Total praticidade: solução pronta de fábrica composta por 2 registros de pressão Basetec PPR e um “T”
- Com acionamento em ½ volta e pastilha cerâmica estas soluções podem ser encontradas somente como misturador PPR ou até mesmo o misturador PPR com tubo + Joelho
- Perfeito alinhamento dos volantes: acionamento horário e anti-horário
- Perfeito para reduzir o tempo gasto em mão de obra

ÁGUA QUENTE E FRIA

BASE MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA:
conforto e a praticidade de uma misturadora de água, em um único comando



½" e ¾" – ALTA PRESSÃO

- Solução para hotéis, edifícios e residências com instalações hidráulicas com pressão de 4 a 40 m.c.a
- Economia e Segurança: cartucho com sistema de pré-regulagem de vazão e temperatura de água quente
- Bitola de ¾" e adaptador de ½" (compatível com tubulações de ½" e ¾")
- Possui fixação para instalação direta em Dry Wall
- Base é compatível com todos os acabamentos para monocomando de ½" Docol



BAIXA PRESSÃO ALTA VAZÃO ¾"

- Solução perfeita para spas, hotéis e residências térreas
- Garantia de banho confortável em baixa pressão: trabalha na pressão de 2 até 15 m.c.a.
- Compatível com todos os acabamentos de monocomando de ¾" Docol
- Temperatura máxima: 70°C

ÁGUA QUENTE E FRIA



BASE MONOCOMANDO BANCHU Banheira e Chuveiro

- Uso para chuveiro e banheira
- Possui alavanca de abertura e botão para direcionar a água
- Quando aberto o volante, sairá primeiramente água pela banheira
- Para banho pelo chuveiro, basta apertar o botão na base superior do produto e converter o jato
- Para este sistema, é necessário no mínimo 5 m.c.a



BASE MONOCOMANDOS PARA DUCHA HIGIÊNICA AP / BP 1/2"

- Para uso em residências térreas e edifícios
- A base possui sistema de segurança contra fluxo cruzado - impede passagem de água quente para a tubulação de água fria e vice-versa
- Bitola de 3/4" e adaptador de 1/2".
- Compatível com os acabamentos monocomando de 1/2 Docol e para Ducha Higiênica.

COMPLEMENTOS

ACABAMENTOS PARA BASES
MONOCOMANDOS



**BASE
MONOCOMANDO
ALTA VAZÃO ¾"**



**BASE MONOCOMANDO
PARA DUCHA HIGIÊNICA
AP/BP ½" e ¾"**



**BASE MONOCOMANDO
ALTA PRESSÃO ½" e ¾"**

19/10/16 08:30 turn1
ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA 1/2 EPIC - CHROME
SINGLE CONTROL SHOWER / HAND - SHOWER TRIM (WITHOUT VALVE) - 1/2" - EPIC
ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA / DUCHA HIGIENICA - 1/2" - EPIC
FINITION MONOCOMMANDE POUR DOUCHE ET DOUCHETTE WC 1/2 EPIC - CHROME



00635706 1 un

91129840013213

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 volante, 1 canopla, 1 parafuso, 1 chave allen, 1 capa plástica, 1 parafuso allen e 1 manual de instalação. CONTENIDO DEL PACKING: 1 manija, 1 campana, 1 tornillo, 1 capa, 1 llave allen y 1 manual de instalación. PACKAGE CONTENTS: 1 escutcheon, 1 handle, 2 screws, 1 cap, 1 hex key and 1 installation guide.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e zamac (ligas de zinco, alumínio, magnésio e cobre). COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO: Aleaciones de cobre, elastomeros, plástico de ingeniería y Zamac (aleaciones de zinc, aluminio, magnesio y cobre). PRODUCT COMPOSITION: Copper alloys, elastomers, engineering plastics and zamac (zinc, aluminium, magnesium and copper alloys).

2344900-00

19/10/16 08:32 turn1
ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO SKYLINE 3/4" - CHROME
SINGLE CONTROL SHOWER TRIM - HIGH FLOW (WITHOUT VALVE) 3/4" SKYLINE - CHROME



00765706 1 un

91196000011003

ESTA EMBALAGEM CONTÉM: 2 canoplas, 1 volante, 2 parafusos, 1 botão e 1 manual de instalação. CONTENIDO DEL PACKING: 1 manija, 1 escudo, 1 anillo, 1 llave allen, 2 tornillos, 1 caperuza y 1 manual de instalación. CONTENIDO DEL PACKING: 1 handle, 1 escutcheon, 1 washer, 1 hex key, 2 screws, 1 cap and 1 installation guide.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e zamac (ligas de zinco, alumínio, magnésio e cobre). COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO: Aleaciones de cobre, elastomeros, plástico de ingeniería y Zamac (aleaciones de zinc, aluminio, magnesio y cobre). COMPOSITION OF PRODUCT: Copper alloys, elastomers, engineering plastics and zamac (zinc, aluminium, magnesium and copper alloys).

2344900-00



VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL



1 ½"

Recomendado para baixa pressão, variando de 1,5 a 15 m.c.a. – para ambientes térreos, sobrados e os 3 últimos pavimentos de um edifício



1 ¼"

Recomendado para alta pressão, variando de 10 a 40 m.c.a. – para edifícios, exceto os 3 primeiros pavimentos mais próximos da caixa d'água



BENEFÍCIOS VD DOCOL



Eficiência na limpeza



Manutenção



Segurança



Custo



Fácil Limpeza do acabamento



Espaço



Variedade de acabamentos

ACABAMENTO SALVÁGUA

- Inovação da Docol para contribuir com o uso racional da água
- Pode ser instalado em qualquer modelo de válvula Docol
- 2 teclas de acionamento
1 gota (3 litros) / 3 gotas (6 litros)



Square Salvágua

Design contemporâneo, combina com linhas de metais de formas mais retas e elegantes.



Salvágua Box

Linhas retas com cantos levemente arredondados

Clássica Salvágua

Design clássico, se encaixa nos mais diversos ambientes




Antivandalismo Salvágua

Segurança, resistência e alta durabilidade. O acabamento Antivandalismo Salvágua é feito em metal mais resistente e com componentes de fixação totalmente embutidos, o que dificulta a depredação e o furto da peça



BOAS VENDAS

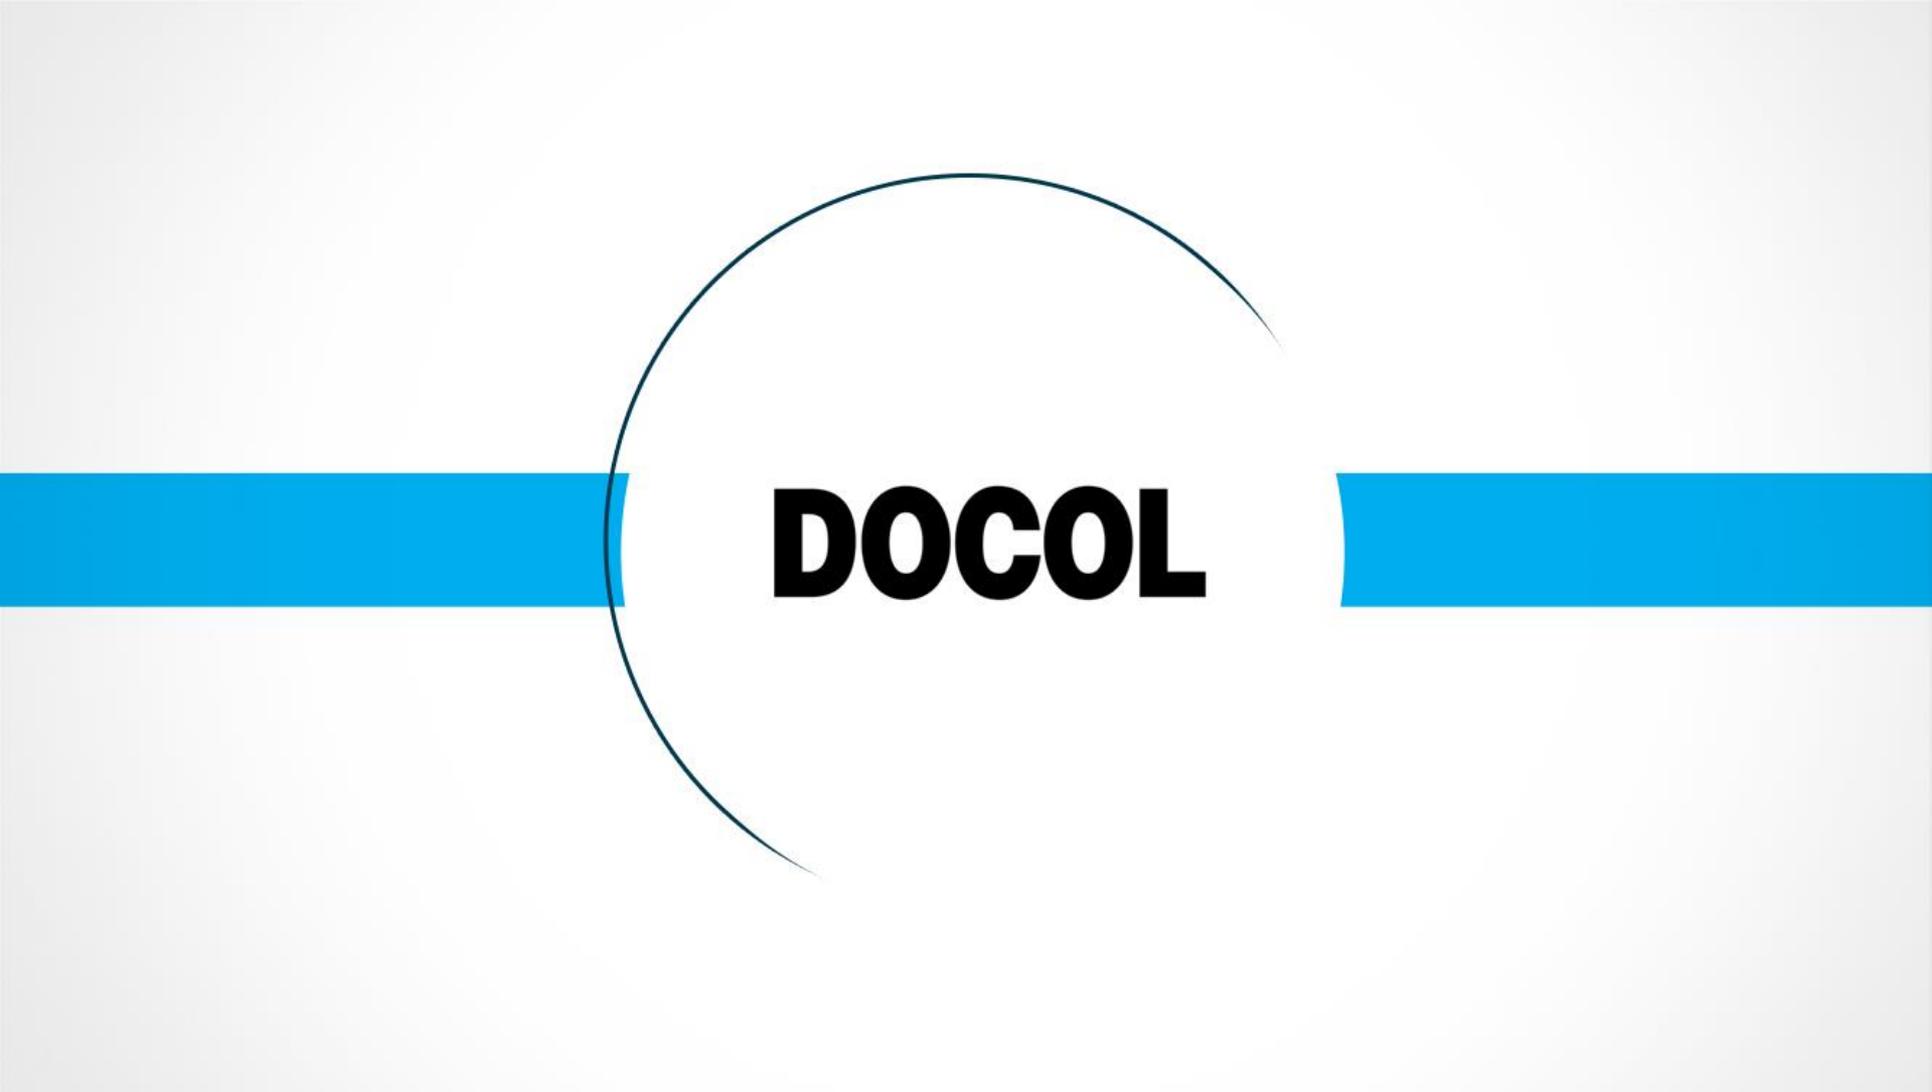The logo features the word "DOCOL" in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally. It is framed by a thin, dark teal circular outline that is open at the top and bottom. Two thick, bright blue horizontal bars extend from the left and right sides of the circle, meeting it at its horizontal diameter.

DOCOL